DÉCADA RESISTIVA

MODELO: MDR-611

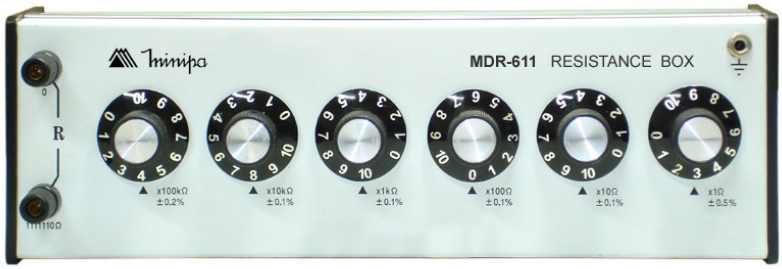

CARACTERÍSTICAS

- Tiene 6 décadas de resistencia
- Ambiente de Operación: 5°C ~ 35ºC, RH < 75%
- Ambiente Precisión: 20±1.5°C, 40%<RH<60%
- Ambiente Almacenamiento: 5ºC~35ºC, RH < 75%
- Dimensiones: 284(Al) x 94(An) x 95(P)mm
- Peso: Aprox. 1.25kg

APLICACIONES

Década de alta precisión, utilizada en laboratorios, debido la precisión de 0.1%. También utilizado en experimentos eléctricos, electrónicos y científicos de precisión, donde es necesario generar resistencias que no serian encontradas comercialmente.

CONFORMIDAD

Este equipo esta en conformidad con la norma JB/T8255-1999, equivalente a IEC-477-1974.

ELECTRICAS

- Rango de Resistencia: 1Ω ~ 1111.11kΩ
- Número de Décadas: 6
- Precisión: x1Ω ± 0.5%
  x10Ω ~ x10kΩ ± 0.1%
  x100kΩ ± 0.2%
- Corriente Máxima: 450mA para x1Ω
  140mA para x10Ω
  45mA para x100Ω
  14mA para x1kΩ
  4.5mA para x10kΩ
  1.4mA para x100kΩ
- Máxima Potencia de Entrada: 0.2W
- Resistencia de Contacto: 25±5mΩ
- Resistencia de Aislamiento: 500MΩ / 500V DC entre el Panel y el Circuito

ACCESORIOS

1. Manual de Instrucciones

ACCESORIOS OPCIONALES/REPOSICIÓN

Entre en contacto con nosotros para obtener piezas de substitución, y accesorios opcionales para su equipo de medición.
Utilice siempre accesorios originales Minipa.

1. Cable de conexión Banana / Banana MTL-22
2. Cable de conexión Banana / Jacaré MTL-23
3. Certificado de Calibración

MINIPA ONLINE
¿Dudas? Consulte:
www.minipa.net
Entre en Nuestro Foro
Su Respuesta en 24 horas

Hable con Nosotros

Servicio de Atención al Consumidor
sac@minipa.net
tel.: +55 (11) 5078-1850

ASTEC

Minipa Service

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Figuras meramente ilustrativas.